
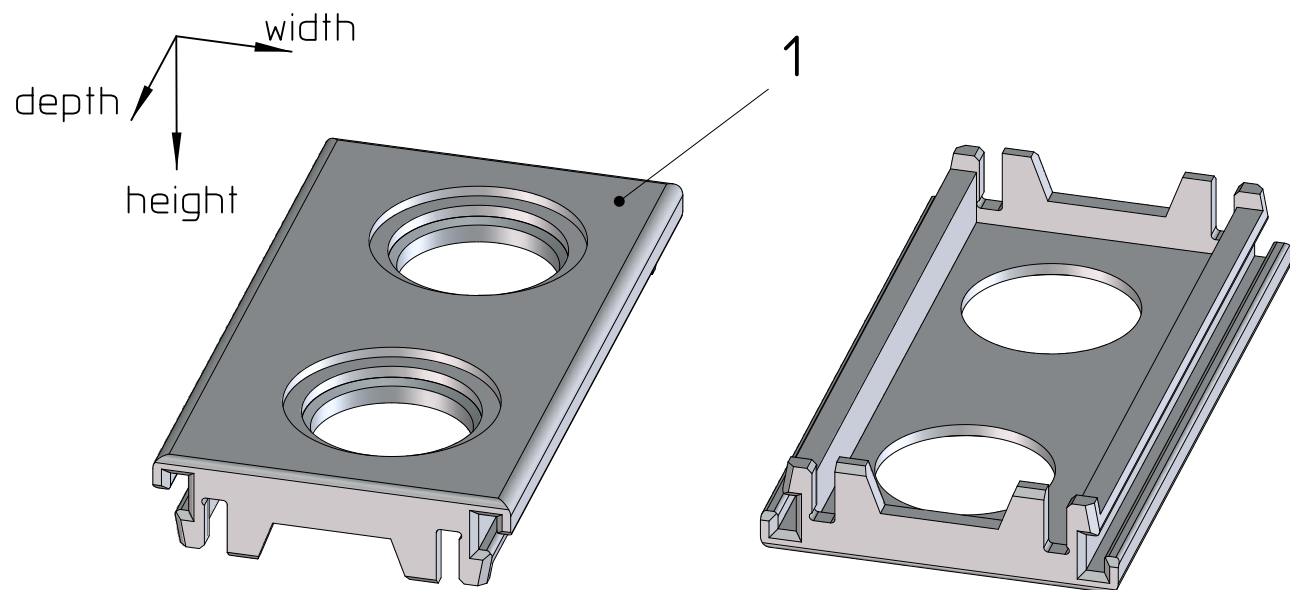
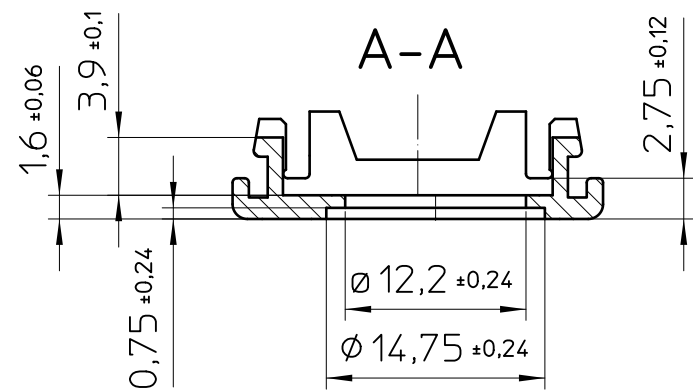
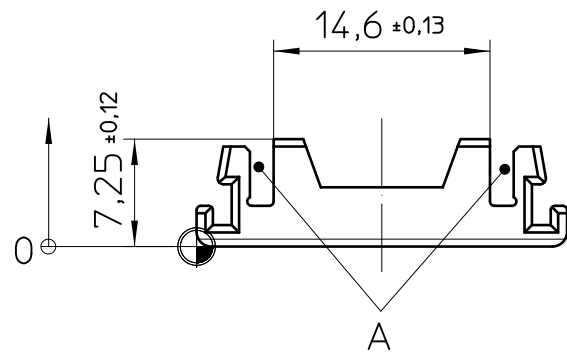
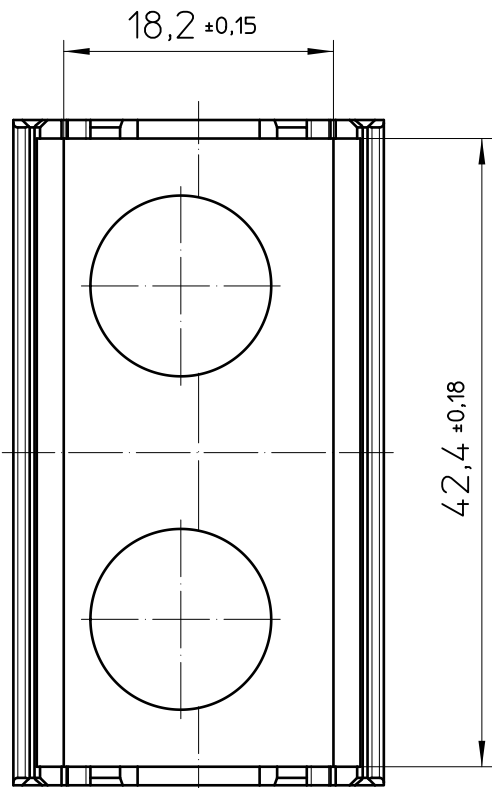
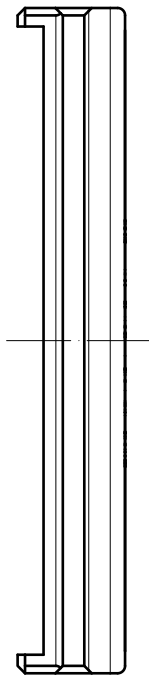




Transfer or duplication of this document as well as the utilisation or communication of its content are not permitted unless express consent is granted. Violations give rise to claims for damages. All rights reserved in case of patent, utility model or design patent registrations. Tolerance specifications do not include clearances inherent in the design.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Designeintragung vorbehalten. Bauartbedingtes Spiel ist in den Toleranzangaben nicht berücksichtigt.


FILLER

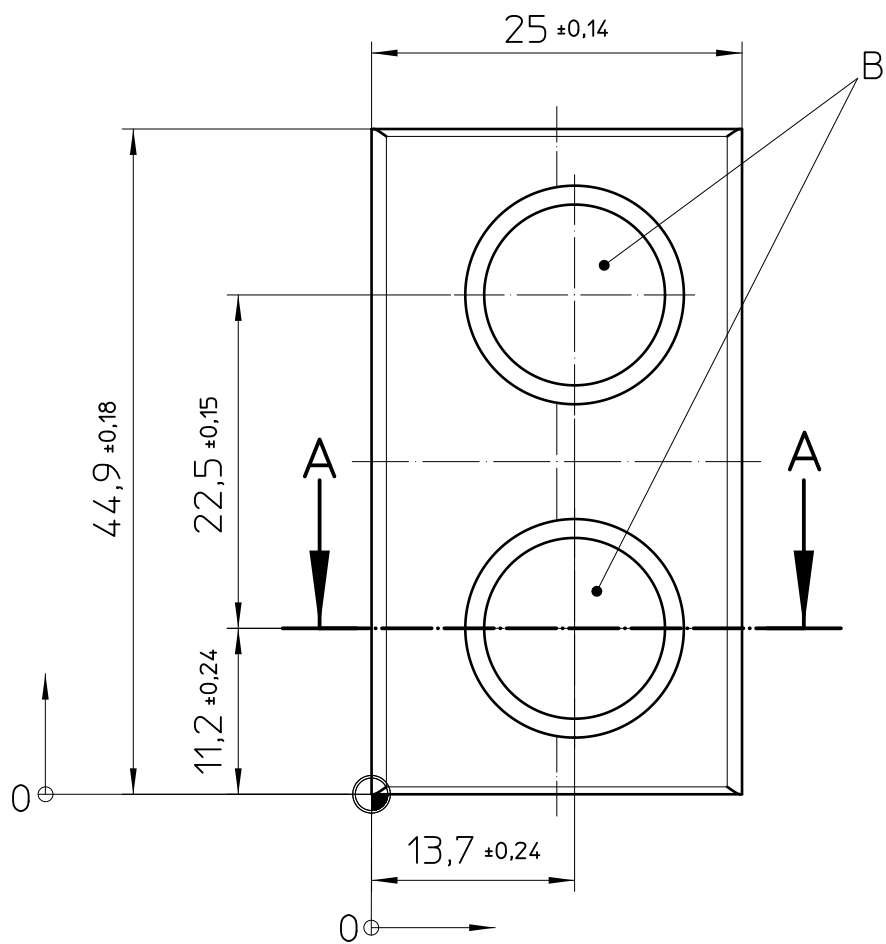

Assembly example

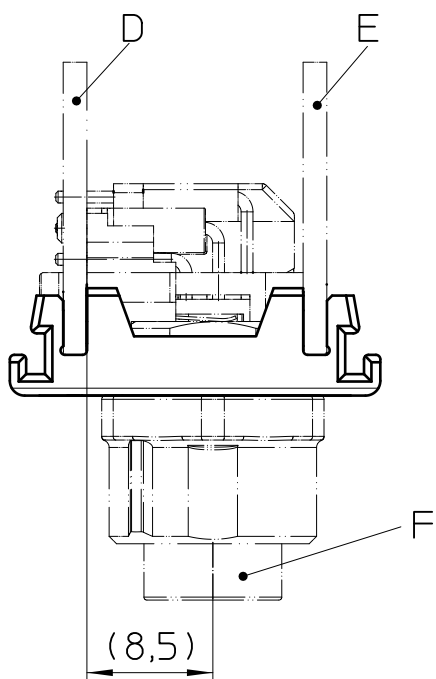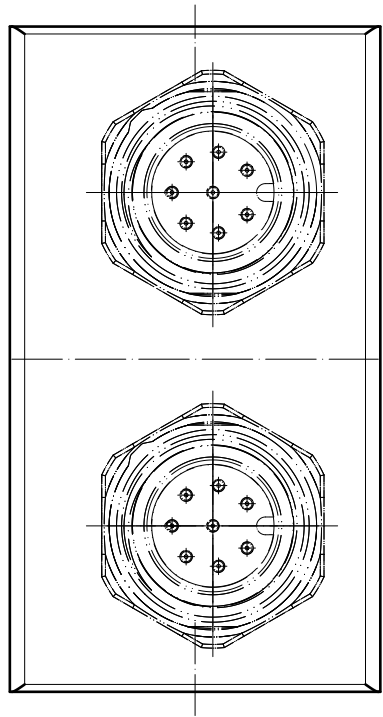

MARKING AREA

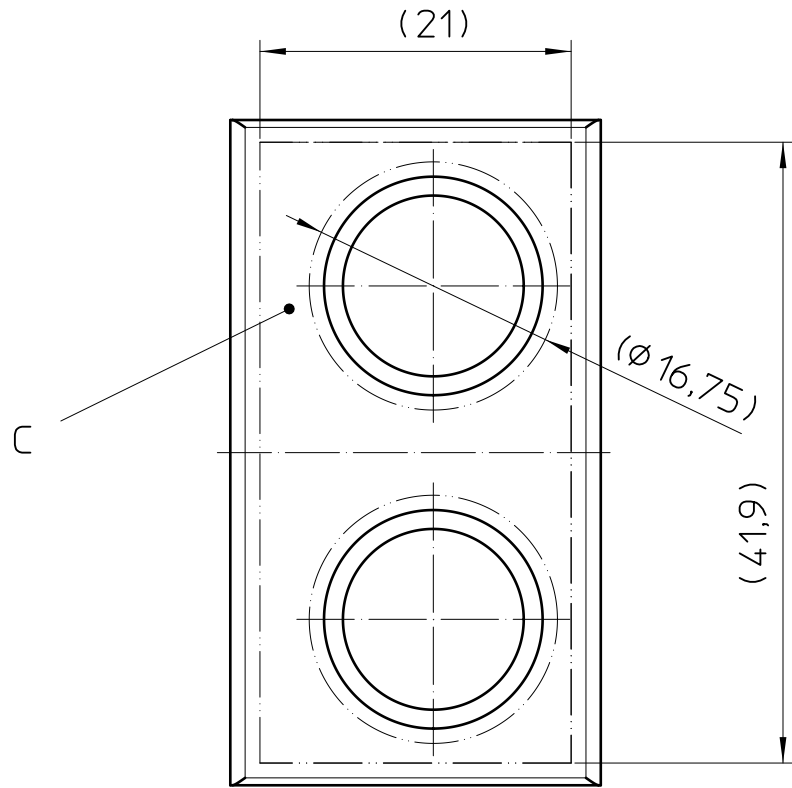

General Information:

- Simplified representation, exemplary shown in gray
- Tolerances apply in a normal climate according to DIN EN ISO 291-23/50-2, PA plastic parts with about 2% (% by weight) moisture content.
- Workpiece zero point for printing processing
- Tolerances for printing DIN ISO 2768-m
- Web: www.phoenixcontact.com

Additional Information:

- A. PCB guidance
- B. Opening for M12 socket.
- C. Marking area for pad printing, other printing process on request
- D. Main PCB, thickness= 1,6±0,2
- E. Second PCB, thickness= 1,6±0,2
- F. Socket M12

Pos.	QTY	Description	Material
1	1	FILLER	PA
DIN A2		document-no. / n. 01763144 / 01	article-no. 1754086
date 08.04.2025		document-type TECDOC 2D_Productdrawing	scale 2:1
page 1 of 1		description ICS25-F45-2M12-7035	