


The copying, distribution and utilisation of this document as well as the communication of the contents to others without expressed authorization is prohibited according to §18 UWG German Law. Offenders will be held liable for the payment of damages according to §19 UWG German Law. All rights reserved, in particular the right to carry out patent, utility model or ornamental design registrations.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts gem §18 UWG verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz (§19 UWG). Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht, Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmusteranmeldungen durchzuführen. PHOENIX CONTACT Connector Technology GmbH Heisenbergstraße 1 D-71083 Heisenberg

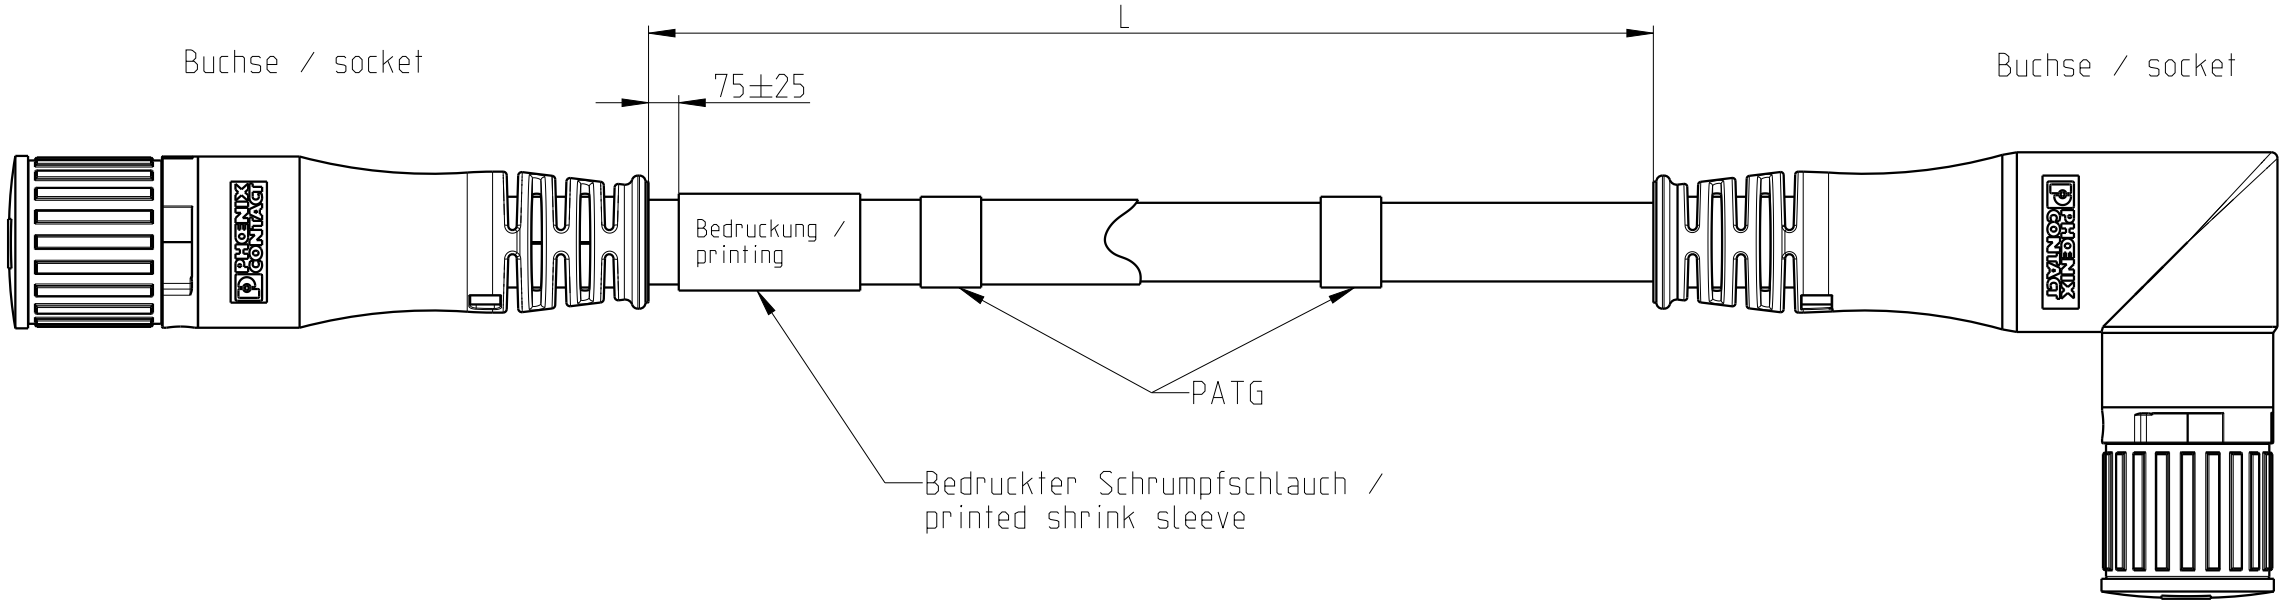

PxC-SAP-No.	L (mm)	Toleranz / tolerance (mm)	Artikel-Bezeichnung / item designation	Bedruckung Schrumpfschlauch / printing shrink sleeve (*)
				Production date: yy.mm.dd Length: XXm Power rating: 2 x 2,5mm ² 630Vac / 850Vdc 20A Power rating AUX: 2 x 2,5mm ² 320Vac / 600Vdc 13A Signal rating: 4 x 0,5mm ² 60V ac/dc 2A Signal rating Ethernet: 4xAWG22 30Vac / 50Vdc 0,5A Barcode
1773775	1000	±50	K-8E-M23F8/1,0-H00/M23FK-C5	Art.-Nr. 1773775 1m PUR 5x2,5+2x(2x0,5)+(4xAWG22)C KW/JJ
1773777	2000	±50	K-8E-M23F8/2,0-H00/M23FK-C5	Art.-Nr. 1773777 2m PUR 5x2,5+2x(2x0,5)+(4xAWG22)C KW/JJ
1773778	3000	±100	K-8E-M23F8/3,0-H00/M23FK-C5	Art.-Nr. 1773778 3m PUR 5x2,5+2x(2x0,5)+(4xAWG22)C KW/JJ
1773779	5000	±150	K-8E-M23F8/5,0-H00/M23FK-C5	Art.-Nr. 1773779 5m PUR 5x2,5+2x(2x0,5)+(4xAWG22)C KW/JJ
-	6000	±150	K-8E-M23F8/6,0-H00/M23FK-C5	Art.-Nr. ----- 6m PUR 5x2,5+2x(2x0,5)+(4xAWG22)C KW/JJ
-	8000	±150	K-8E-M23F8/8,0-H00/M23FK-C5	Art.-Nr. ----- 8m PUR 5x2,5+2x(2x0,5)+(4xAWG22)C KW/JJ
1773780	10000	±200	K-8E-M23F8/10,0-H00/M23FK-C5	Art.-Nr. 1773780 10m PUR 5x2,5+2x(2x0,5)+(4xAWG22)C KW/JJ
1773781	20000	±200	K-8E-M23F8/20,0-H00/M23FK-C5	Art.-Nr. 1773781 20m PUR 5x2,5+2x(2x0,5)+(4xAWG22)C KW/JJ

Belegungsplan / Pin layout			
Pos. Female	Farbe / colour	mm ²	Pos. Female
A	schwarz 1 / black 1	2,5	A
B	schwarz 2 / black 2	2,5	B
C	schwarz 3 / black 3	2,5	C
D	schwarz 4 / black 4	2,5	D
PE	grün-gelb / green-yellow	2,5	PE
1	braun / brown	0,5	1
2	violett / purple	0,5	2
3	schwarz / black	0,5	3
4	grün / green	0,5	4
5	blau / blue	AWG22	5
6	gelb / yellow	AWG22	6
7	weiß / white	AWG22	7
8	orange / orange	AWG22	8
Gehäuse	Hauptschirm		Gehäuse
CAT5-Schirmhülse	CAT5-Schirm		CAT5-Schirmhülse

(*)   CE & WEEE-Kennzeichnung auf einem Schrumpfschlauch erforderlich
CE & WEEE-marking on one shrink sleeve required

Freimaßtoleranzen nach DIN ISO 2768-c			Technische Änderungen vorbehalten	Index 1 / 2025-04-02	Maßstab:
Bearb.	Datum	Name	Hybridstecker Konfektion, umspritzt, gerade /gewinkelt Hybrid plug assembly, molded straight / angled		
Gepr.					
			Zeichnungs-Nr.:	K-8E-M23F8/ XX,XX-H00/M23FK-C5	
			Artikel-Nr.:	siehe Tabelle / see chart	
			Artikelbezeichnung:	-	