

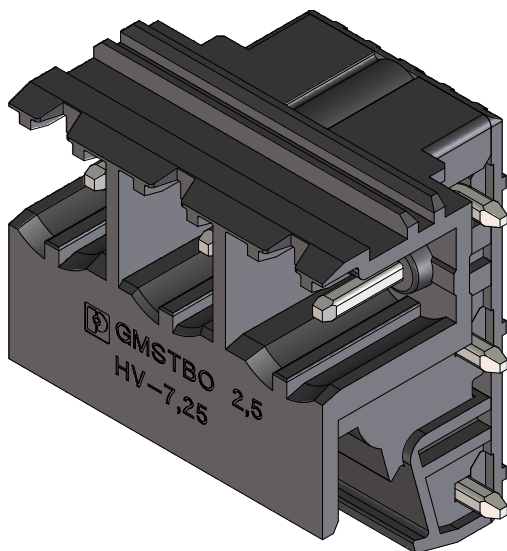
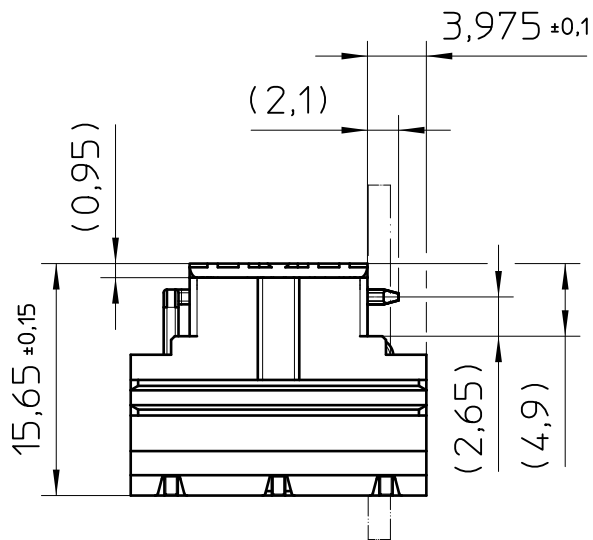
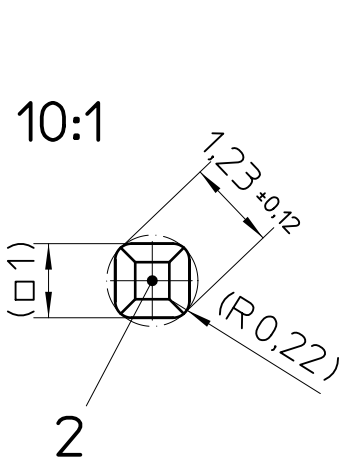
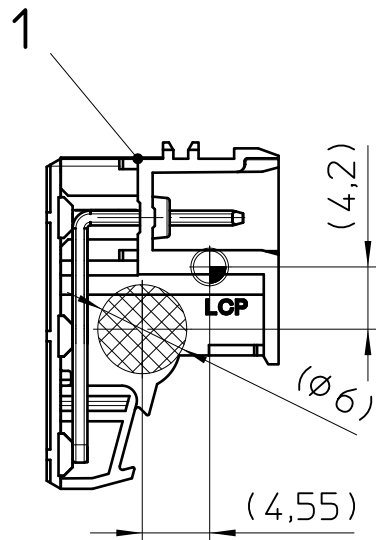
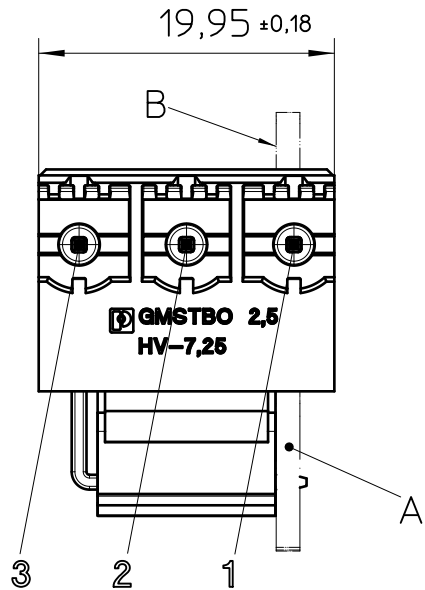


Transfer or duplication of this document as well as the utilisation or communication of its content are not permitted unless express consent is granted. Violations give rise to claims for damages. All rights reserved in case of patent, utility model or design patent registrations.

Weiergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Designeintragung vorbehalten.

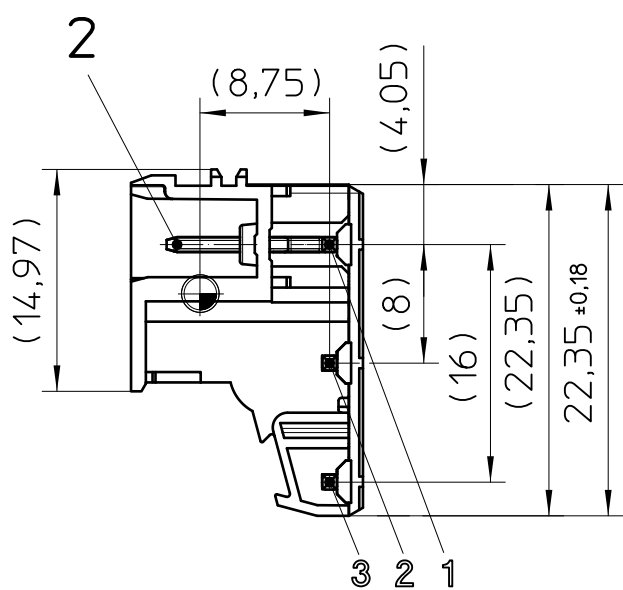

Recommended PCB

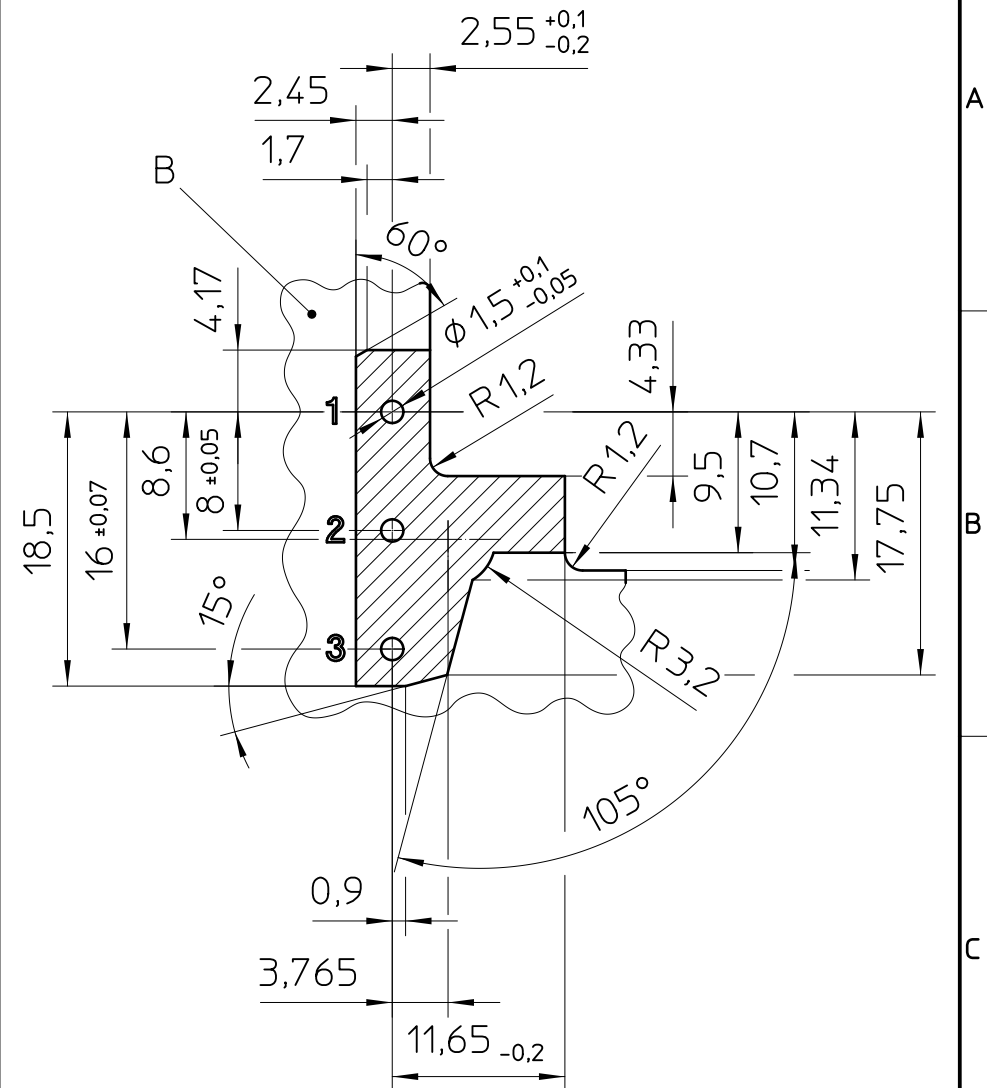


General Information

- Tolerances, apply in a normal climate according to DIN EN ISO 291-23/50-2.
- Web: www.phoenixcontact.com
- Workpiece zero point
- Restricted area, no components
- Suction surface
- Tolerances for PCB:
 - dimensions ≤ 30 : $\pm 0,1$ / $R \pm 0,2$ / $\pm 1^\circ$
 - dimensions > 30 : $\pm 0,15$ / $R \pm 0,2$ / $\pm 1^\circ$
 - symmetry: 0,2

Additional Information:

- A. PCB 1,6 $\pm$ 0,2
- B. PCB top side

Pos.	QTY	description	material
1	1	HEADER	LCP
2	3	SOLDER PIN	Cu alloy

 DIN A3	document-No. / RI	date	scale
	00834615 / 02	12.01.2023	2:1
	ident.-No.	document-type	
	2199566	TECDOC 2D_Productdrawing	
	description	GMSTBO 2,5 HV/ 3-GR-7,25 THR	
page 1	of 1		