


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Designeintragung vorbehalten.

Bauartbedingtes Spiel ist in den Toleranzangaben nicht berücksichtigt.

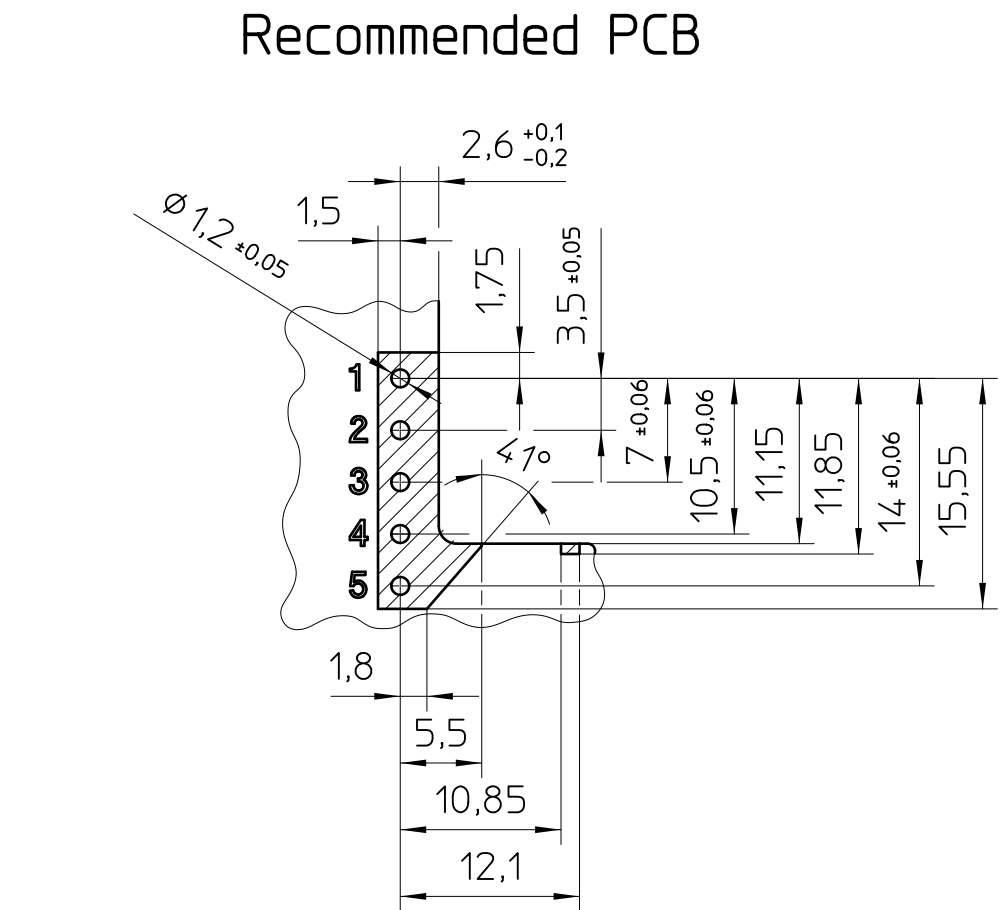

- Simplified representation, exemplary shown in gray
- Tolerances apply in a normal climate according to DIN EN ISO 291-23/50-2, PA plastic parts with about 2% (% by weight) moisture content.
- When using this connection technology in housing systems from Phoenix Contact see the appropriate documentation.
- Restricted area
- General tolerances PCB:
dimensions ≤ 30 : $\pm 0,1/R \pm 0,2/\pm 1^\circ$
dimensions > 30 : $\pm 0,15/R \pm 0,2/\pm 1^\circ$
symmetry: 0,2
- Web: www.phoenixcontact.com

A. Marking area
B. PCB $t = 1,6 \pm 0,2$

Pos.	QTY	Description	Material
1	1	HOUSING	PA
2	5	SCREW	Cu alloy
3	5	CLAMPING SLEEVE	Cu alloy
4	5	SOLDER PIN	Cu alloy

 DIN A3		document-no. / ri 00813887 / 04		article-no. 2278416		scale 2:1		- Simplified representation - Document excluded from change process - Linear dimensions [mm]	
		date 20.10.2025		document-type TECDOC 2D_Productdrawing					
page 1		of 1		description MKDSO 1,5/ 5-R-3,5 KMGY					