
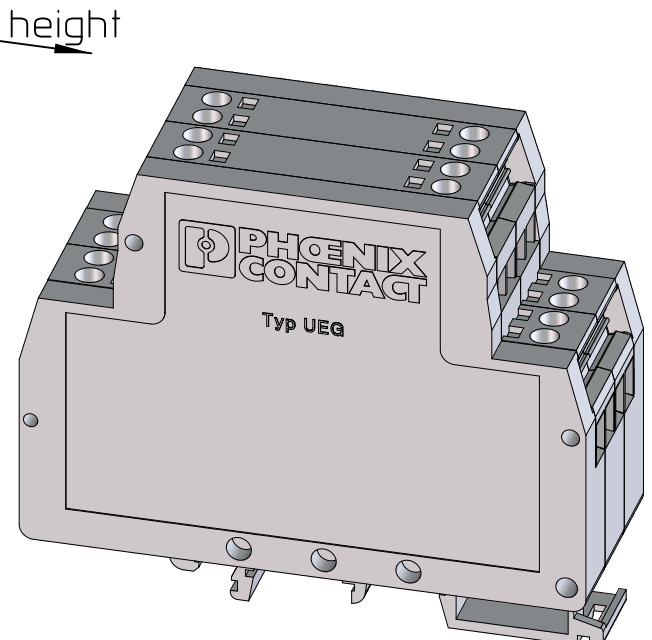


Transfer or duplication of this document as well as the utilisation or communication of its content are not permitted unless express consent is granted. Violations give rise to claims for damages. All rights reserved in case of patent, utility model or design patent registrations.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Designeintragung vorbehalten.

Assembly example: UEG 30/2

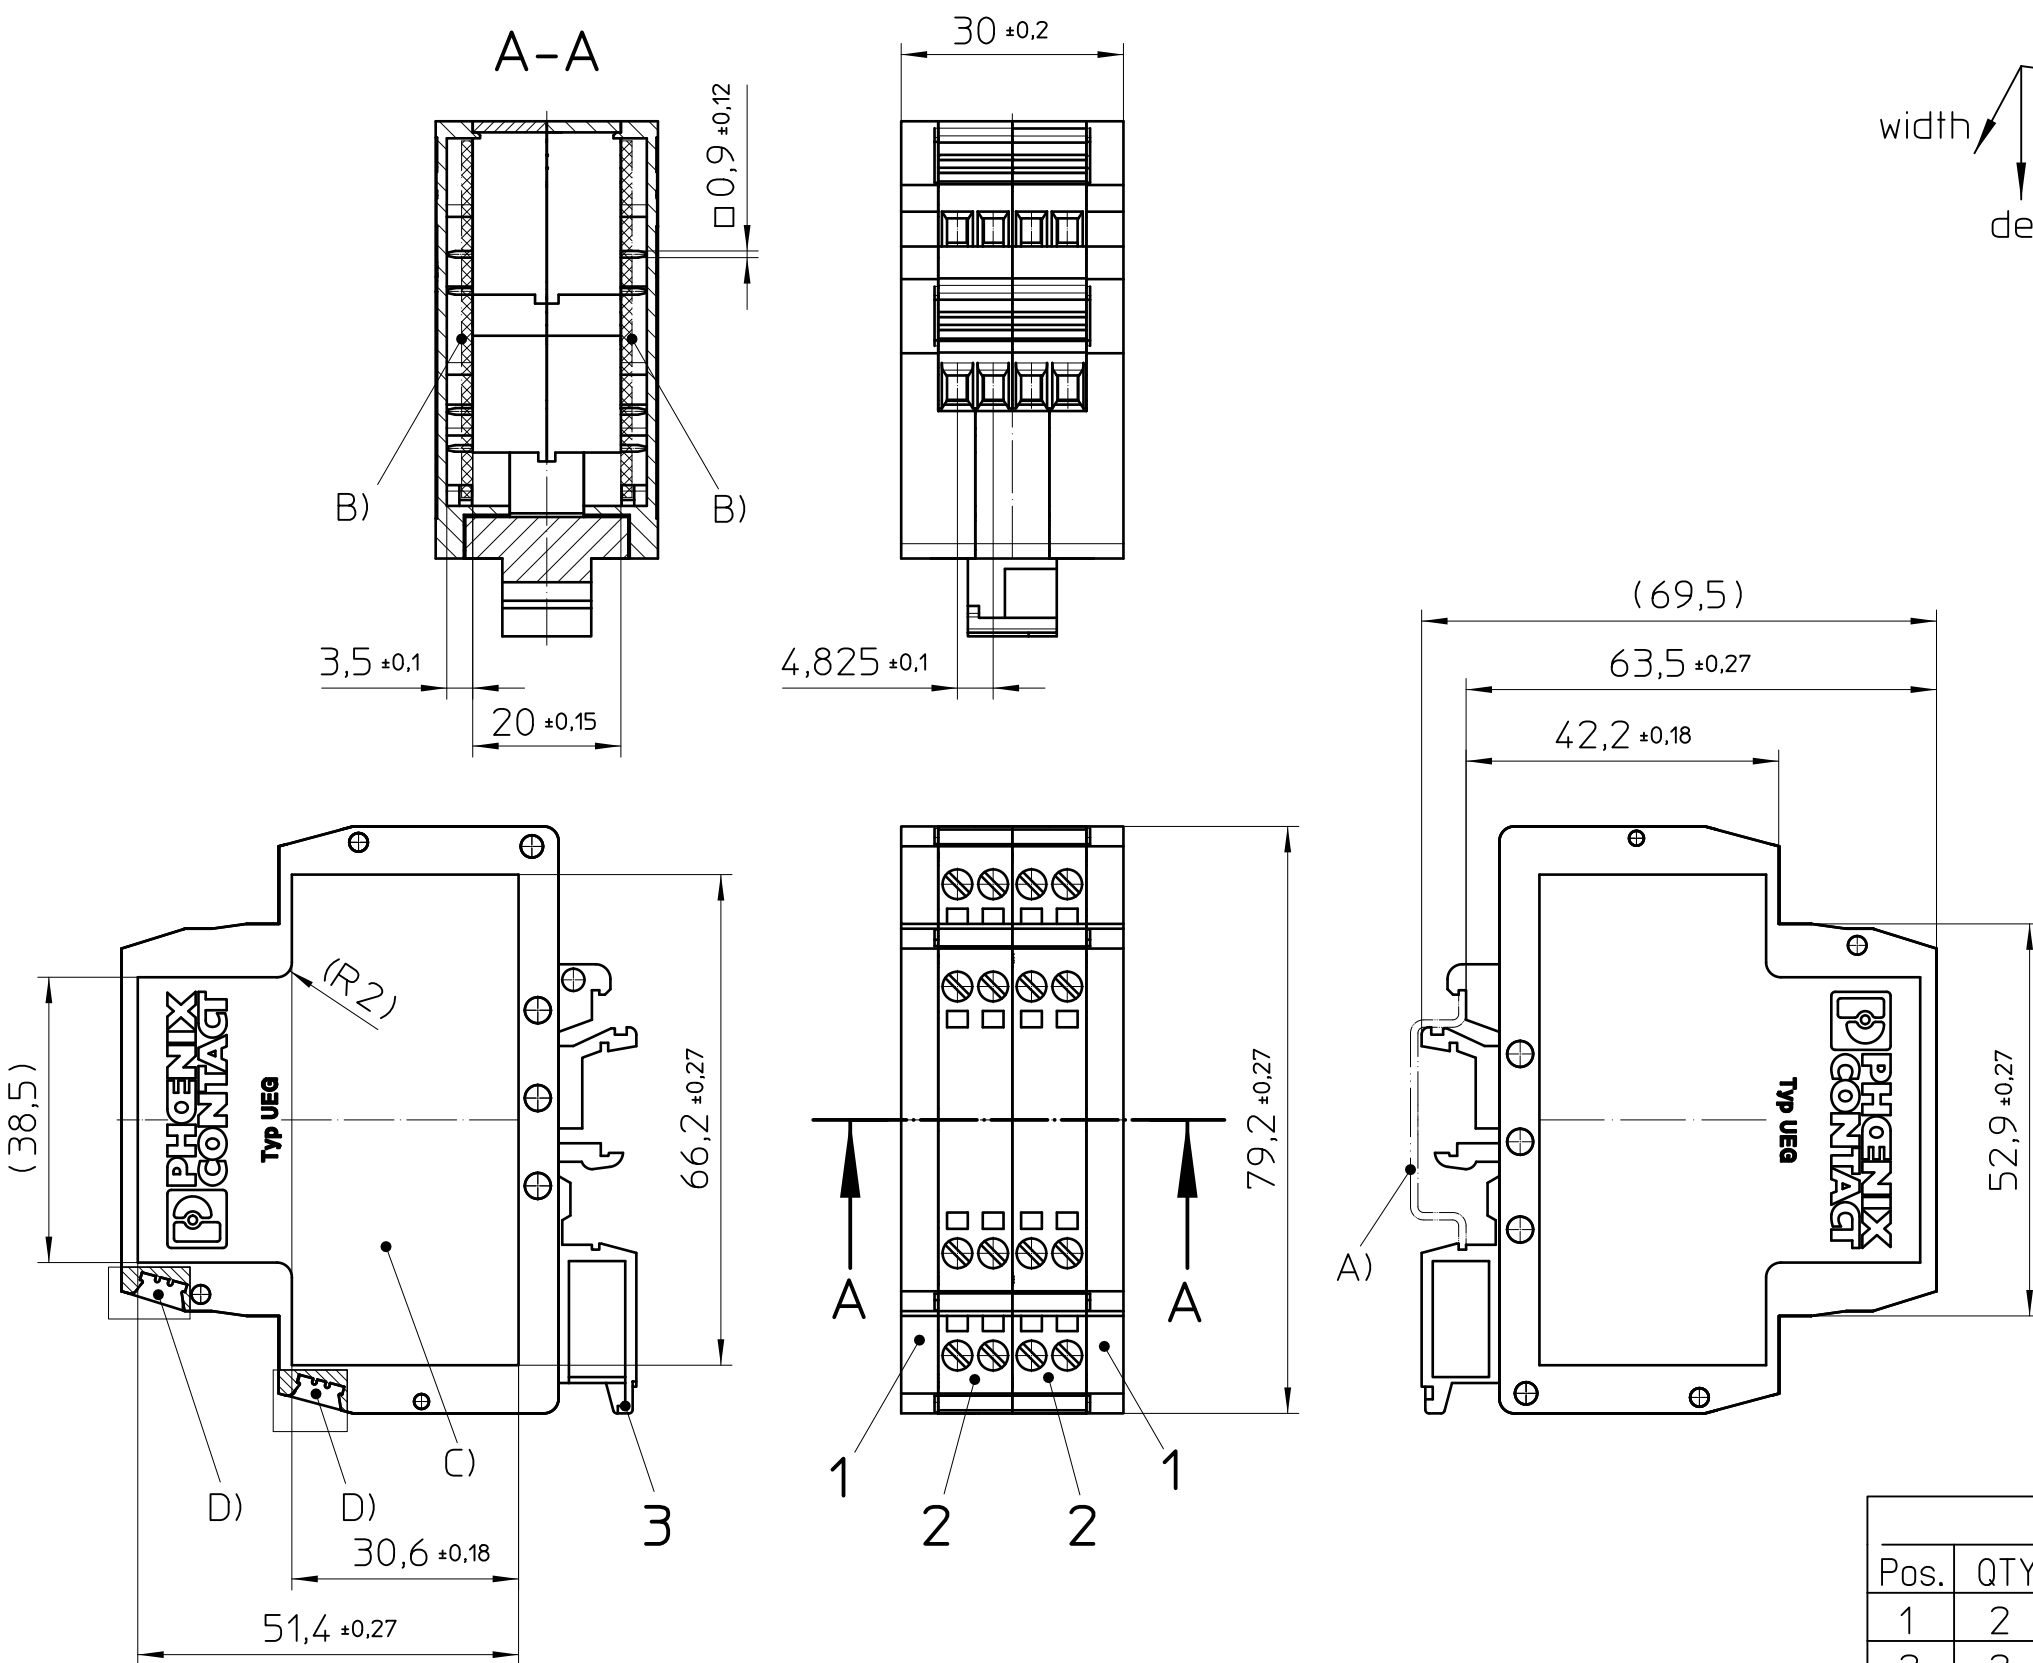

- General Information:
- Simplified representation
 - Document excluded from change process
 - Units are in millimeters [mm] and degrees [°]
 - Tolerances apply in a normal climate according to DIN EN ISO 291-23/50-2, PA plastic parts with about 2% (% by weight) moisture content.
 - Tolerances for mechanical processing are ISO 2768-mk
 - Tolerances for printing DIN ISO 2768-m
 - Web: www.phoenixcontact.com

- Additional Information:
- A) Mounting rail like EN 60715, TH 35-7,5 or mounting rail like EN 60715, G-32
 - B) PCB
 - C) Labeling field recessed 0.2mm
 - D) Area for ZB 5 (Zack Tape)

KIT (not mounted)				
Pos.	QTY	Description	Material	
1	2	UEG SIDE ELEMENT	PA	
2	2	UEG BASE ELEMENT	PA	
	16	SCREWS	STL	
3	1	UEG FOOT ELEMENT	PA	

	DIN A3	document-No. / RI	date	scale	
		00547274 / 02	04.12.2020	1:1	
		document-type	TECDOC 2D_Productdrawing		
		description	UEG 30/2		
page 1 of 1					