



DV MOD NPE 50 (951 050)


- Tecnología de vía de chispas RADAX-Flow
- Fácil sustitución de los módulos de protección gracias al sistema de desbloqueo



Fotografía no vinculante



Esquema del DV MOD NPE 50

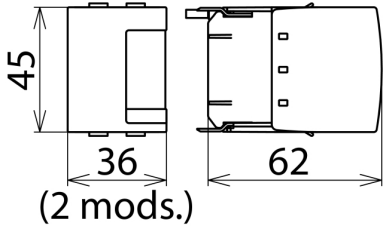

Dimensiones del DV MOD NPE 50

Módulo de protección basado en tecnología de vía de chispas 50 kA N-PE

Tipo art. no.	DV MOD NPE 50 951 050
Máxima tensión permisible de servicio AC (U _c)	255 V
Corriente de choque de rayo (10/350 µs) (I _{imp})	50 kA
Energía específica (W/R)	625,00 kJ/Ω
Capacidad de apagado de la corriente consecutiva[N-PE] AC (I _n)	100 A _{eff}
Peso	171 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85363030
GTIN	4013364108073
UPE	1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.